

**FINITION**


- IP67
- Inox AISI 304

**UTILISATION**

- De -5° à +40°C
- Humidité < 80%

**AFFICHAGE**

- LCD rétro-éclairé
- Hauteur : 25mm

**ALIMENTATION**

- Détachable
- 100-240V / 50/60Hz
- 12 VDC 800mA

Réf. 32303

**BATTERIE**

- Rechargeable
- 11VAC - 500mA


Réf. 32276

**DIMENSIONS**

- Largeur : 220 mm
- Profondeur : 190 mm
- Hauteur : 85 mm

**Multifonctions**

Pesage standard




Comptage de pièces

- Finition en acier inoxydable, étanchéité IP 67, adapté aux environnements difficiles et aux nettoyages fréquents.
- Système de protection contre les chocs thermiques.

L'Indicateur S811 répond à de nombreuses applications dans des domaines aussi variés que la production, le comptage de pièces et la traçabilité des pesées.

**FONCTIONS**

- Pesage et tarage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage de pièces
- 50 mémoires de poids de référence comptage
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232

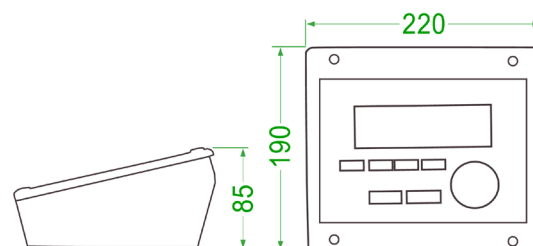

**CLAVIER** ergonomique et étanche

L'indicateur dispose de flèches de direction pour un accès direct aux différentes fonctions, à la tabulation directe de données et leurs mémorisations.

**OPTIONS**

- Câble de liaison PC ..... réf. RS-1
- Adaptateur RS 232 / USB ..... réf. AD-USB
- Imprimante avec câble..... réf. PR3
- Logiciel VIRTUAL KEY : sur Excel ou Word réf. T-Soft

**INSTALLATION**

Support mural de série

